
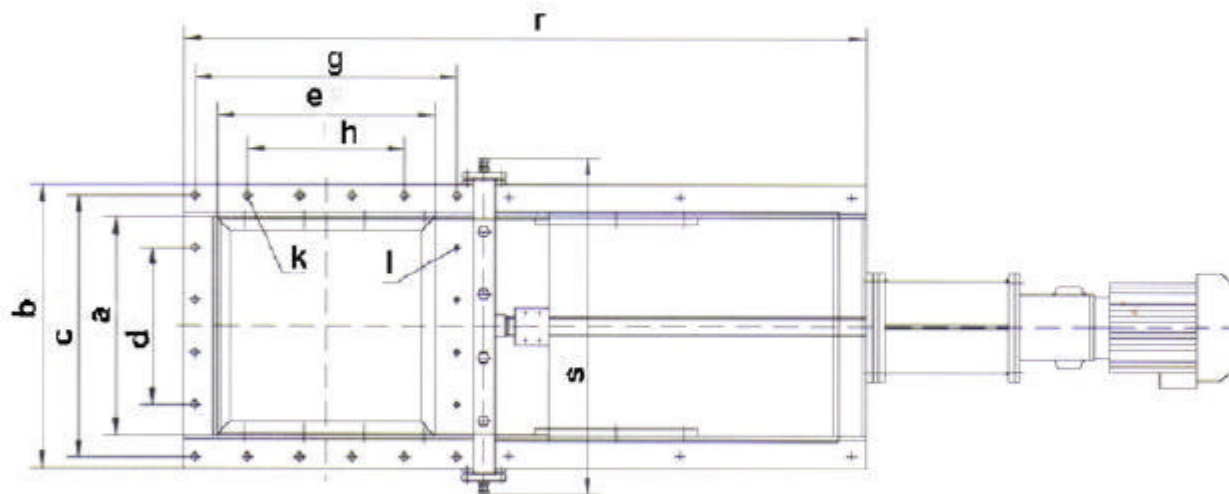


Elektro-Flach-Absperrschieber

Klammermaße
gültig für FLS
800x800 und
1000x1000

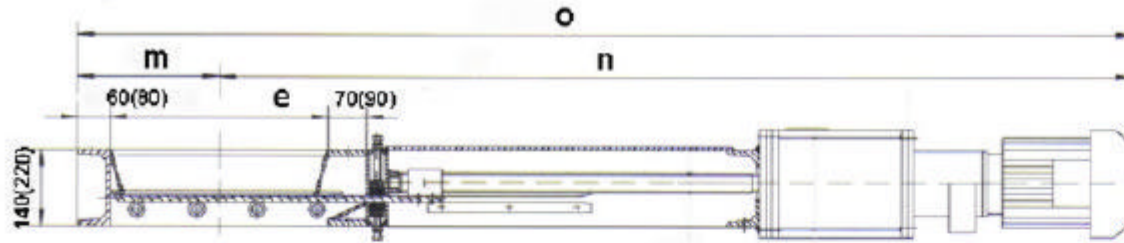

Optionen:

- Schieberblech in Edelstahl
- Ausführung komplett Edelstahl
- Endlagenschalter
- Schieber nach außen gasdicht
- Runder Ein-,Auslaufflansch
- Getriebemotor mit intergriertem Handrad
- Antrieb über Kettentrieb
- Alternativ: Auma-Stellantrieb

Hinweis:

Flachabsperrschieber nicht geeignet zur Betätigung
in stehender Materialsäule

